

DACHSCHMUCK FÜR BRAAS DACH-ZIEGEL

Verlegeanleitung, Stand: Januar 2011





Firsthahn

Firsttaube

Firstkatze



Firstadler

Firsteule

Firstpferd



Firstfuchs

First-Schlafwandler



First-Spitze

First-Kugel

First-Pinie




Befestigungsmaterial

Lieferumfang:

Dachschmuck, Gewindestange, Beutel mit Kleinteilen, Kartusche (Zweikomponentenkleber), Düse für Kartusche, Adapter (transparenter Zylinder + blaues Endstück) zur Verwendung in einer Kartuschenpistole

Befestigung der Gewindestange

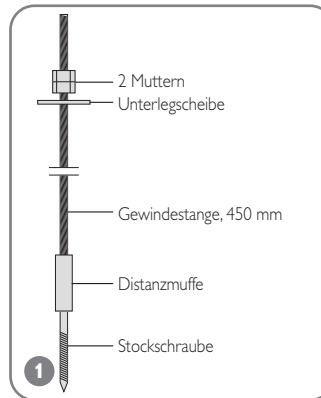


- Gewindestange durch Distanzmuffe mit Stockschraube verbinden.
- 12 mm großes Loch durch Firstziegel und Firstplatte mit einem Steinbohrer bohren. Bohrmaschine nicht auf Schlagbohren stellen (wenn nötig auch durch weitere Unterkonstruktionen, damit die Gewindestange die Firstpfette ungehindert erreichen kann).
- Gewindestange in gebohrtes Loch stecken (siehe Abb. 2) und wie in Abb. 1 gezeigt die Unterlegscheibe und die beiden Muttern auf die Gewindestange setzen.

- Gewindestange mit Hammer in die Firstpfette schlagen, so dass Stockschraube greifen kann.
- Muttern mit zwei Gabelschlüsseln (SW 13) kontern und danach Stockschraube in Firstpfette drehen.
- Konterung der beiden Muttern wieder aufheben und diese dann so weit herunterdrehen, bis die Unterlegscheibe fest zwischen Firstziegel und Muttern sitzt. Muttern nun erneut kontern.
- Gewindestange kürzen, falls Firstschmuck nicht auf Firstziegel auf-sitzt.

Befestigung des Dachschmucks

Hinweis

Um die volle Klebkraft zu gewährleisten, darf der Kleber nicht unter +10°C verarbeitet werden, der Untergrund muss sauber und trocken sein. Anleitung auf Kleberkartusche beachten.

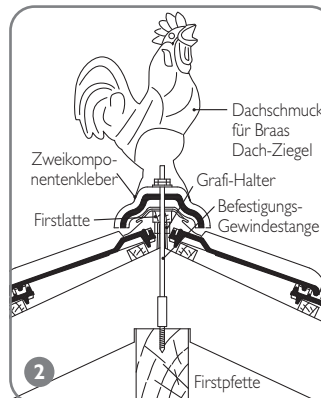

- Kartusche durch kleinere Öffnung in transparenten Adapter einführen, so dass Spitze der Kartusche am offenen Ende des Adapters herauschaut.
- Blaues Endstück in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Kartusche stecken und diese drei zusammengehaltenen Teile in handelsübliche Kartuschenpistole einsetzen.
- Düse auf die Kartusche setzen, indem Sie das Vorderstück der Kartusche abdrehen und die Düse dann mit einer 90°-Drehung auf die Kartusche setzen.

- Um sicher zu gehen, dass sich die zwei Komponenten des Klebers ideal vermischen, die ersten 50 mm der Kleberaupe nicht verwenden, sondern abstreifen.
- Bei Firstziegel mit Seidenmatt- oder Hochglanz-Oberflächen Klebefläche aufrauen. Klebefläche muss gereinigt werden, staubfrei und trocken sein. Kleber sorgfältig um das Loch (im Bereich der Kontaktfläche von Firstziegel und Dachschmuck) im Firstziegel und unter dem Dachschmuck verteilen.
- Dachschmuck auf den Firstziegel setzen und bis zum Aushärten (ca. 6–8 Stunden) des Klebers fixieren.
- Ggf. Kleberänder entfernen, da Klebstoff während der Aushärtzeit noch ca. 20–30 Minuten wasserlöslich ist.

Verkaufsbüros und Läger

Obergräfenhain

Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsbüro
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsbüro und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 49

Petershagen

Verkaufsbüro und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Verkaufsbüro und Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Verkaufsbüro und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsbüro und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 336

Hainstadt

Verkaufsbüro und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Justus-von-Liebig-Straße 6
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Verkaufsbüro und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsbüro und Lager
Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 49

Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsbüro und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 8366234
F 09132 8366236

Braas Auftragservice

Hotline: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: auftrag@monier.com

Braas Kundenservice

Hotline: 06104 800 2000
Fax: 06104 800 2020
E-Mail: kundenservice@monier.com

Braas Anwendungsberatung

Hotline: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@monier.com