


SCHNEEFANG-SYSTEM

Verlegeanleitung, Stand: Januar 2011



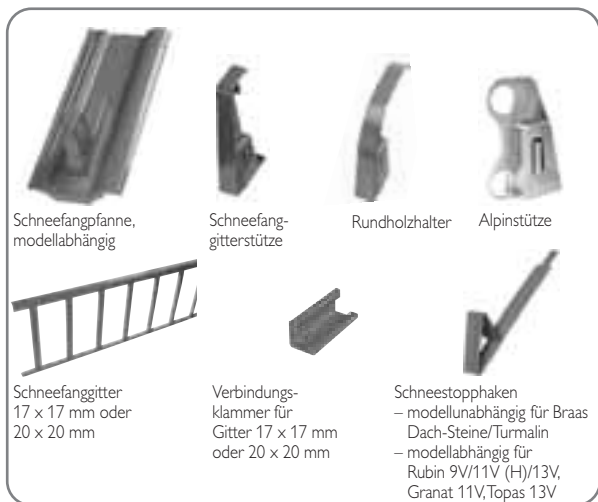

Für das Braas 7GRAD Dach mit Harzer Pfanne F⁺ gesonderte Verlegeanleitung beachten.

Hinweis

Für Rubin 9V steht ein eigenes System mit integrierten Stützen (Schneefanggitterstütze, Rundholzhalter, Alpinstütze für Rohre bis 40 mm Außendurchmesser) zur Verfügung.

Verlege-Varianten

Mehrröhiges Schneefang-System

Je nach örtlichen Gegebenheiten können für erhöhte Sicherheit mehrere Reihen des Schneefang-Systems (z. B. Schneefanggitter) übereinander verlegt werden.

Schneestopphaken

Gleichmäßig verteilte Schneestopphaken stellen gegenüber dem Schnee einen flächigen Widerstand dar und fixieren ihn auf der Dachfläche.

Schneefang-System + Schneestopphaken

Eine wirkungsvolle Kombination besonders für schneereiche Gebiete zur Verringerung von dynamischen Kräften auf das traufseitige Schneefang-System.

Verlegung Schneefangpfanne



- Dachlatte zusätzlich sichern. Hinweis für schneereiche Gebiete beachten.
- In schneereichen Gebieten Dachlatte mit zusätzlicher Latte unterstützen und/oder



- zusätzliche Stützlatte im Bereich der Zusatznasen einbauen.



- Schneefangpfanne mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben (bei Alpinstütze siehe Abb. 7).
- Achsabstand: max. 920 mm
- **Wichtig:** In schneereichen Gebieten Abstand verkleinern, bzw. mehrere Schneefangsysteme übereinander und/oder in Kombination mit Schneestopphaken einbauen.

Verlegung Schneefanggitter



- Schneefanggitterstütze aufsetzen und einrasten.



- Schneefanggitter einrasten und mit Verbindungs-klammern aneinander fügen.

Verlegung Rundholz



- Rundholzhalter aufsetzen und einrasten.
- Rundholz max. 130 mm einlegen.

Verlegung Alpinstütze für 1-Zoll-Rohre



- Die Schneefangpfannen wie beschrieben verlegen, jedoch noch **nicht festschrauben**.
- Die Alpinstützen auf die Rohre schieben.



- Gegebenenfalls die Rohre untereinander verbinden, beispielsweise mit Steckhülsen (im Baustoffhandel erhältlich) oder einem ausreichend langen eingesteckten 3/4-Zoll-Rohr.

Hinweis:
Besteht Gefahr, dass Rohre aus Alpinstütze rutschen können (z. B. bei kurzen Rohrlängen), Rohre an Alpinstütze fixieren (z. B. mit Schlauchschellen).



- Anschließend die Stützen mit den Rohren auf die Schneefangpfannen aufsetzen und einrasten.

Verlegung Schneestopphaken



- Schneestopphaken im Wasserlauf der Dachpfannen einhängen, bei Granat 11V auf den Mittelwulst hängen.

Empfehlung:
Bei Dachpfannen mit 2 Wasserläufen Haken in den rechten Wasserlauf einhängen.



- Erst danach die Schneefangpfannen mit 2 mitgelieferten Schrauben festschrauben.

Verkaufsbüros und Läger

Obergräfenhain

Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsbüro
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsbüro und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 49

Petershagen

Verkaufsbüro und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Verkaufsbüro und Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Verkaufsbüro und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsbüro und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 336

Hainstadt

Verkaufsbüro und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Justus-von-Liebig-Straße 6
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Verkaufsbüro und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsbüro und Lager
Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 49

Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsbüro und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 8366234
F 09132 8366236

Braas Auftragservice

Hotline: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: auftrag@monier.com

Braas Kundenservice

Hotline: 06104 800 2000
Fax: 06104 800 2020
E-Mail: kundenservice@monier.com

Braas Anwendungsberatung

Hotline: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@monier.com