


DIVODÄMM EASYFIX.



DivoDämm EasyFix.

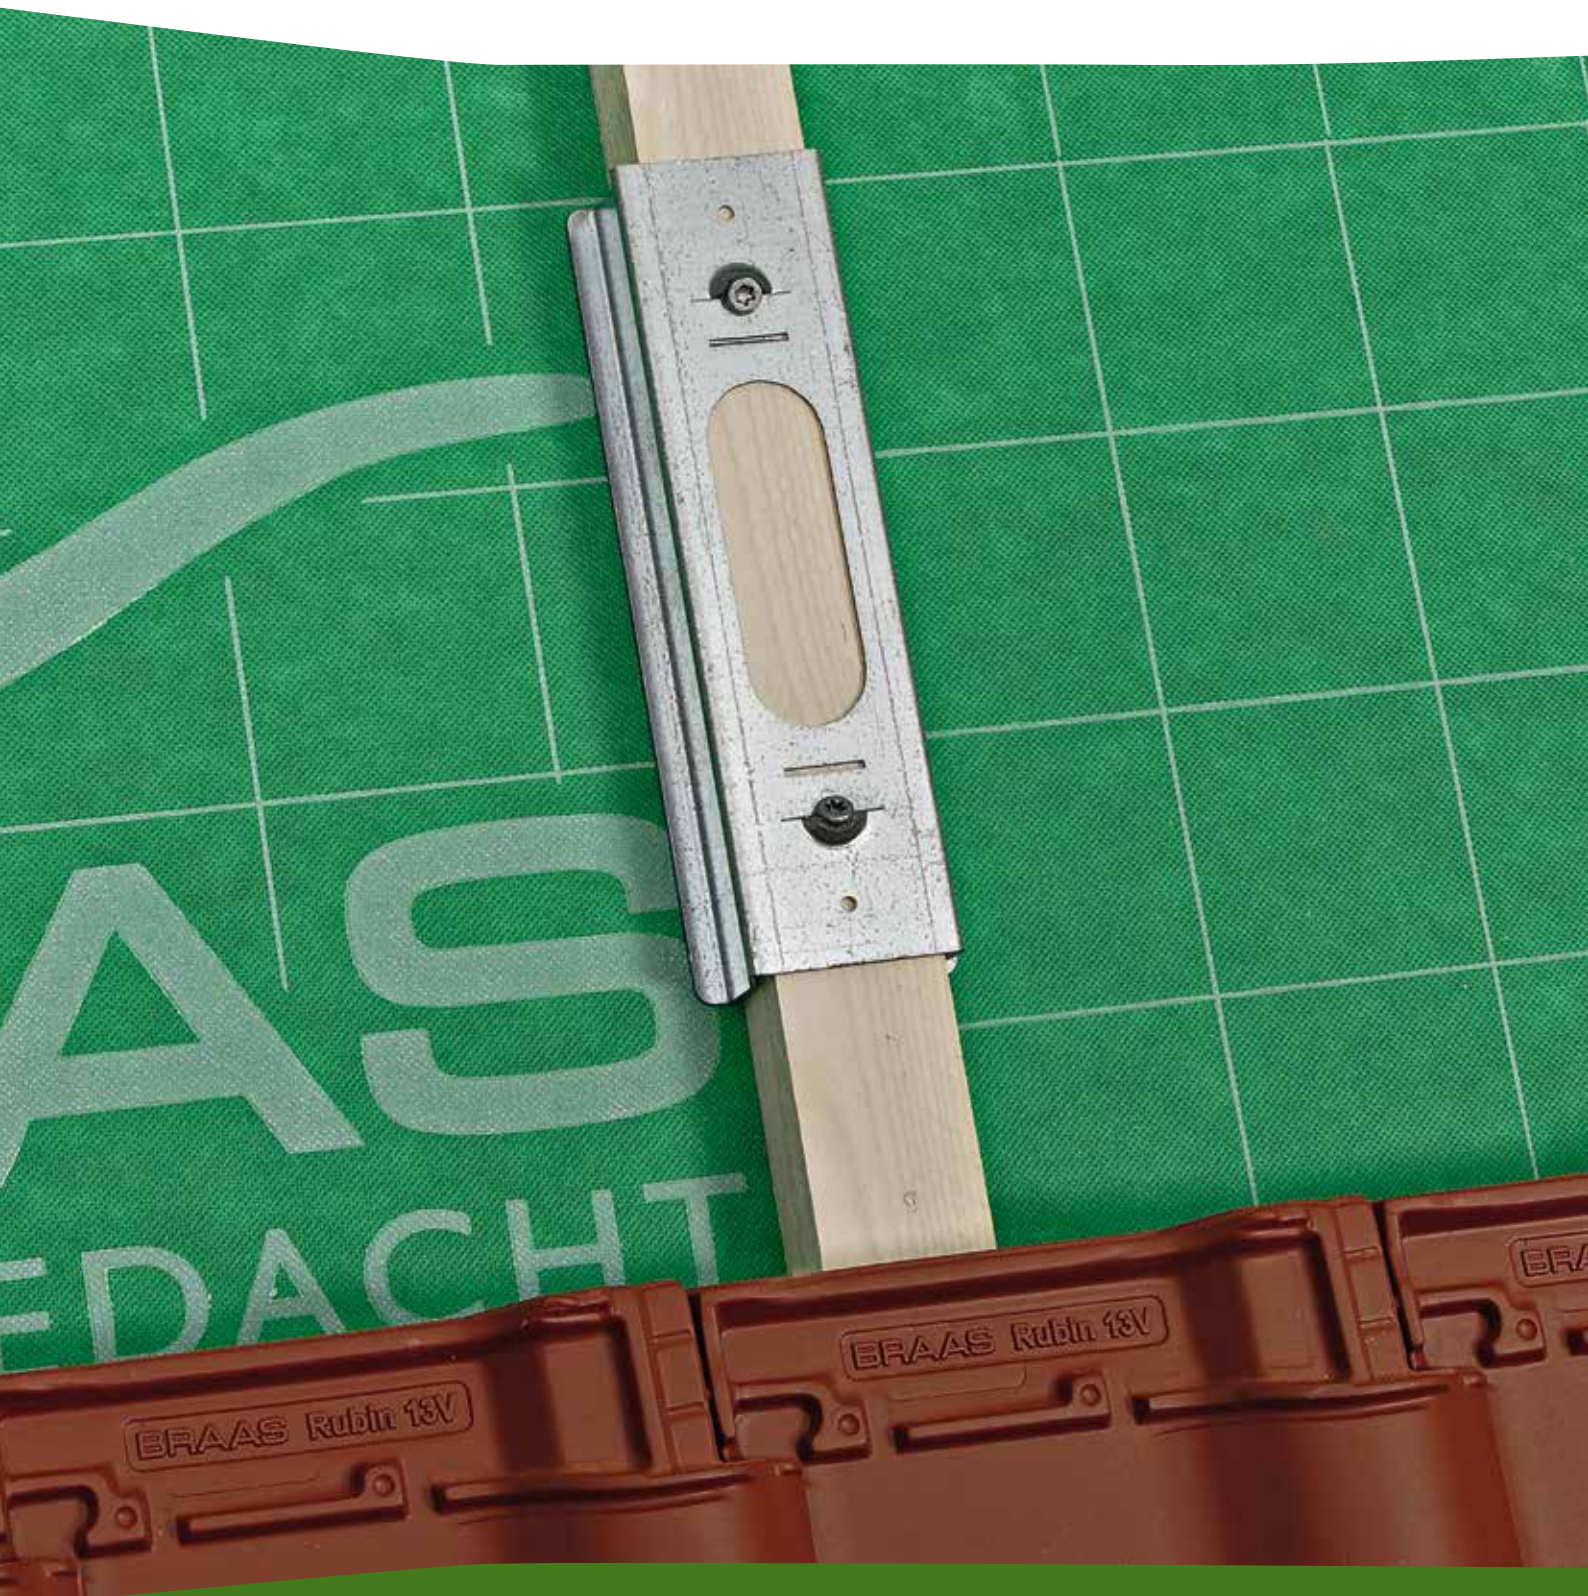

DivoDämm EasyFix 40/60 bzw. 40/80



DivoDämm EasyFix SHD



Zulassungs-Nr.
ETA-17/0748

PRODUKTBEschreibung

DivoDämm EasyFix und DivoDämm EasyFix SHD bieten eine einfache Befestigungsmöglichkeit für Dachsystemteile auf einer Aufsparrendämmung. Durch die universelle Konstruktion können unterschiedliche Traglatten oder Bretter bis zu einer Breite von 150 mm fachgerecht auf der Konterlatte befestigt werden. Zusätzlich lassen sich hohe Lasten sicher in den Sparren abführen.

Durch die Klemmwirkung von DivoDämm EasyFix und DivoDämm EasyFix SHD ist sichergestellt, dass die Konterlatte bei der Befestigung der Dachsystemteile nicht aufreißt. Die patentierte Befestigungslösung besitzt eine europäische Zulassung, wodurch ein kostenintensiver Einzelnachweis für die Befestigung der Dachsystemteile auf der Aufsparrendämmung nicht erforderlich ist.

EINSATZBEREICH

DivoDämm EasyFix und DivoDämm EasyFix SHD sind die technisch sicheren Lösungen zur Montage von Schneesicherung, Modulstütze und Sicherheitsdachhaken auf einer Aufsparrendämmung.

PRODUKTDATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Materialstärke: | 2 mm |
| Schraubendurchmesser: | 7,5 mm |
| Bolzendurchmesser: | 8 mm (DivoDämm EasyFix SHD) |
| Breite: | ca. 60 mm bzw. 80 mm (für Konterlattung 40 x 60 mm bzw. 40 x 80 mm) |

PRODUKTVORTEILE

- Sichere Lösung durch europäisch technische Zulassung
- Kein Projektnachweis notwendig
- Ideale Lösung beim nachträglichen Einbau von Bauteilen auf Aufsparrendämmung
- Schraubabstände und Winkel sind vorgegeben
- Horizontale Linien ober- und unterhalb der Schrauben dienen zur Orientierung
- Doppelsymmetrisches Design
- Sehr einfache Installation
- Kann alle Breiten von Traglatten und Brettern bis zu einer Breite von 150 mm aufnehmen



Beispiel: DivoDämm EasyFix mit Modulstütze

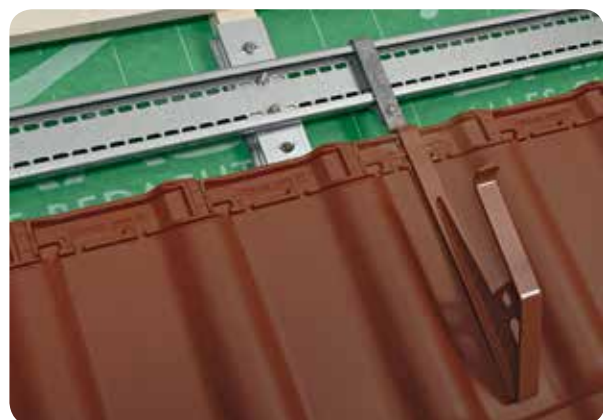

Beispiel: DivoDämm EasyFix SHD mit Sicherheitsdachhaken 3R

Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000 Fax: 06104 800 1010 E-Mail: innendienst@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2–4, D-61440 Oberursel

T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 www.braas.de

Part of BMI Group